

## Filtračně ventilační jednotka **KOWAX<sup>®</sup> Speed Air<sup>®</sup> ARC++**

### Specifikace:

#### Dvě úrovně průtoku vzduchu:

Nominální 170 l/min.

Plus 210 l/min.

#### Akumulátor:

LED indikátor stavu nabití akumulátoru

Typ akumulátoru: **Li-ion.**

Provozní doba akumulátoru:

Standardní akumulátor

**9 hod.**

Doba nabíjení

**3 hod.**

Živostnost akumulátoru

**více než 550 nabití**

Varování nízkého stavu akumulátoru: **VibraAlarm<sup>®</sup> + vizuální + zvukové**

#### Filtr:

Typ výměnného filtru

**P3 R SL**

Účinnost filtru

**99,97%**

Varování zanesení filtru


**VibraAlarm<sup>®</sup> + vizuální + zvukové**

Hmotnost: **1030g**

Certifikace: **EN 12941 TH2**



### Jak obsluhovat:

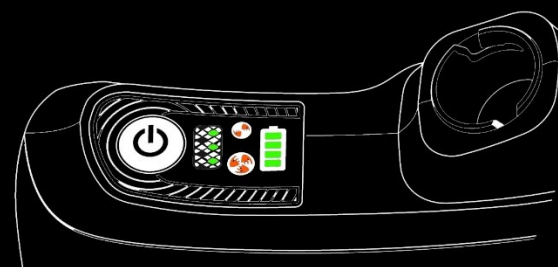

#### Zapnutí/vypnutí

Držte tlačítko po 3 vteřiny



#### Změna průtoku vzduchu

Krátkým zmáčknutím hl.tlač.  
mezi 170 l/min. a 210 l/min.



#### LED diody znázorňují stav filtru.

Více LEDek svítí = více je filtr  
zanešen. Když LED bliká  
vyměňte filtr za nový.





## Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air® ARC++**

**Nová špičková technologie.**

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** kombinovaná s kuklou **KOWAX® KWXS820ARC++** nabízí excelentní ochranu proti zplodinám vznikajícím při svařování, broušení apod.

Umožňuje svařeči nastavit proudění vzduchu **170 l/min.** nebo **210 l/min.** v závislosti na prostředí a druhu aplikace.

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** je vybavena **unikátní** funkcí **VibraAlarm®**, jež upozorní vibracemi obsluhu na nutnost výměny filtru nebo dobití akumulátoru.

Varování na nutnost výměny filtru: **VibraAlarm®** + **vizuální** + **zvukové**.

Varování na nutnost dobití akumulátoru: **VibraAlarm®** + **vizuální** + **zvukové**.

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** je vhodná pro všechny svařovací aplikace v nejnáročnějších pracovních podmínkách.

**Patentovaný** tvar jednotky je navržen pro malé prostory.



## Kompletní specifikace:

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** + samostmívací kukla **KOWAX® KWXS820ARC++ (1/1/1/1)**

Průtok vzduchu:	<b>170 – 210 l/min.</b>
Úrovně nastavení průtoku vzduchu:	2
Hmotnost: (včetně filtru a akumulátoru)	1030g
Typ filtru:	P3 R SL
LED indikátor stavu baterie:	ANO
Upozornění na vybitou baterii:	<b>VibraAlarm®</b> +vizuální+ zvukové
Upozornění na nutnost výměny filtru:	<b>VibraAlarm®</b> +vizuální+ zvukové
Hlučnost:	65dB
Doba provozu:	<b>9h při 170l/min., 5h při 210l/min.</b>
Doba nabíjení:	<b>3 h</b>
Typ akumulátoru:	<b>Li-Ion 14,4V/3,1Ah.</b>
Živostnost akumulátoru:	<b>&gt;550 cyklů</b>
Certifikace dle EN12941:	TH2
Ostatní:	<b>Patentovaný tvar</b>